



非隔离降压型 LED 驱动电路

特占

- 与 BD3856X 引脚兼容
- 集成 600V 超快恢复二极管
- 无 VCC 电容、无启动电阻
- 集成高压
- 低功耗
- $\pm 50\text{kHz}$ 输出中波精度
- LED 驱动电路
- 过热调谐保护
- 采用 SOP7 封装

- LED 封装
- 过热保护功能
- 采用 SOP7 封装


应用

- LED 蜡烛灯
- LED 球泡灯
- 其它 LED 照明

典型应用

图 1 BP2861XK 佳世达应用

芯片名称

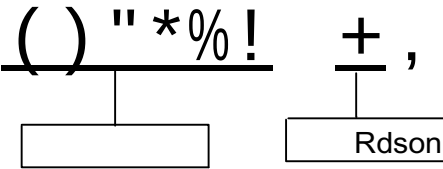

订购信息

芯片型号	封装	包装形式	打印
BP2861XK	SOP7	编带 4,000 11/盘	BP2861 XXXXXYX WXXXXYYK

管脚封装

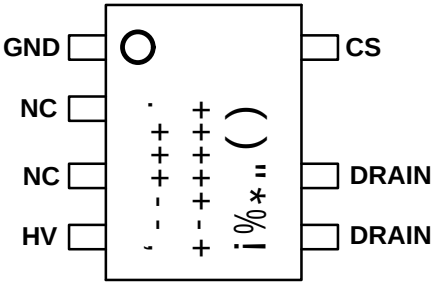


图 2 管脚封装

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	GND	芯片地
2,3	NC	无连接

免责声明

晶丰明源及其经销商不承担任何因使用本产品而导致的任何直接或间接的损失，包括但不限于人身伤害、财产损失、数据丢失、业务中断等。

晶丰明源及其经销商不承担任何因使用本产品而导致的任何直接或间接的损失，包括但不限于人身伤害、财产损失、数据丢失、业务中断等。

晶丰明源及其经销商不承担任何因使用本产品而导致的任何直接或间接的损失，包括但不限于人身伤害、财产损失、数据丢失、业务中断等。